

LITHOS



★★★★★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E
FINCIBEC GROUP

LITHOS

Rivestimenti in pasta bianca
White body wall tiles

INDICE

INDEX

06 LIAS

18 LATEMAR

26 TRANI

LE ORIGINI DELLA PIETRA

THE ORIGINS
OF THE STONE


32x80,5
12,6"x31,7"



Rub



Muretto 3D

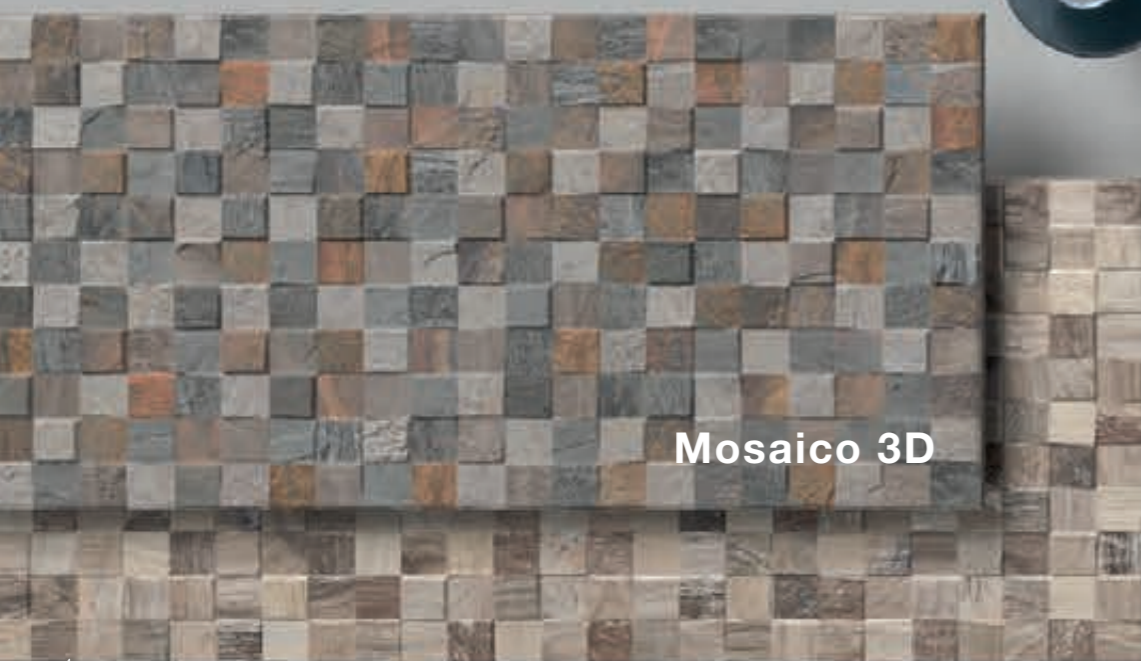

Mosaico 3D



Trani



Lias



Latemar

Le 3 tonalità che compongono la serie Lithos, grazie alla loro sobrietà e naturalezza, si integrano alla perfezione con la contemporaneità dell'arredo abitativo.

I piccoli dettagli che caratterizzano la collezione Lithos si notano maggiormente nelle strutture tridimensionali dei suoi decori; nel Muretto 3D ad esempio, costituito da piccoli pezzi bocciardati, lappati e sabbiati, o nel decoro Rub, che con la sua superficie lavorata racconta la matericità della pietra sedimentaria.

Il Mosaico 3D interpreta un assemblato di legno, che ben si lega con il resto della collezione grazie alla sua naturalezza.

The 3 shades that comprise the Lithos series, thanks to their sobriety and naturalness, perfectly integrate with the contemporary style of home furnishing.

The minute details that characterise the Lithos collection are seen best in the three-dimensional structures décors; in the Wall 3D, for example, built from small bush-hammered, honed and sand-blasted pieces, or in the Rub décor, which with its worked surface, tells the story of the material quality of sedimentary stone.

The Mosaico 3D interprets an assemblage of wood, which combines perfectly with the rest of the collection, thanks to its naturalness.

STILE
LIBERRO
FREE
STYLE

LIAS



Ambiente realizzato con: Lias 32x80,5 - Rub Lias 32x80,5 - Mosaico Lithos Taupe 3D 32x80,5 - Fassa 23x100 pav.
Setting realized with: Lias 32x80,5 - Rub Lias 32x80,5 - Mosaico Lithos Taupe 3D 32x80,5 - Fassa 23x100 pav.



LIAS



Ambiente realizzato con:
Rub Lias 32x80,5

Setting realized with:
Rub Lias 32x80,5





Ambiente realizzato con: Lias 32x80,5 - Muretto Lias 3D 32x80,5 - Alpine 60x60 pav.
Setting realized with: Lias 32x80,5 - Muretto Lias 3D 32x80,5 - Alpine 60x60 pav.




LATEMAR

EMOZIONI
NATURALI

NATURAL
EMOTIONS



Ambiente realizzato con: Latemar 32x80,5 - Rub Latemar 32x80,5 - Mosaico Lithos Grey 3D 32x80,5 - Silver 60x60 pav.
Setting realized with: Latemar 32x80,5 - Rub Latemar 32x80,5 - Mosaico Lithos Grey 3D 32x80,5 - Silver 60x60 pav.

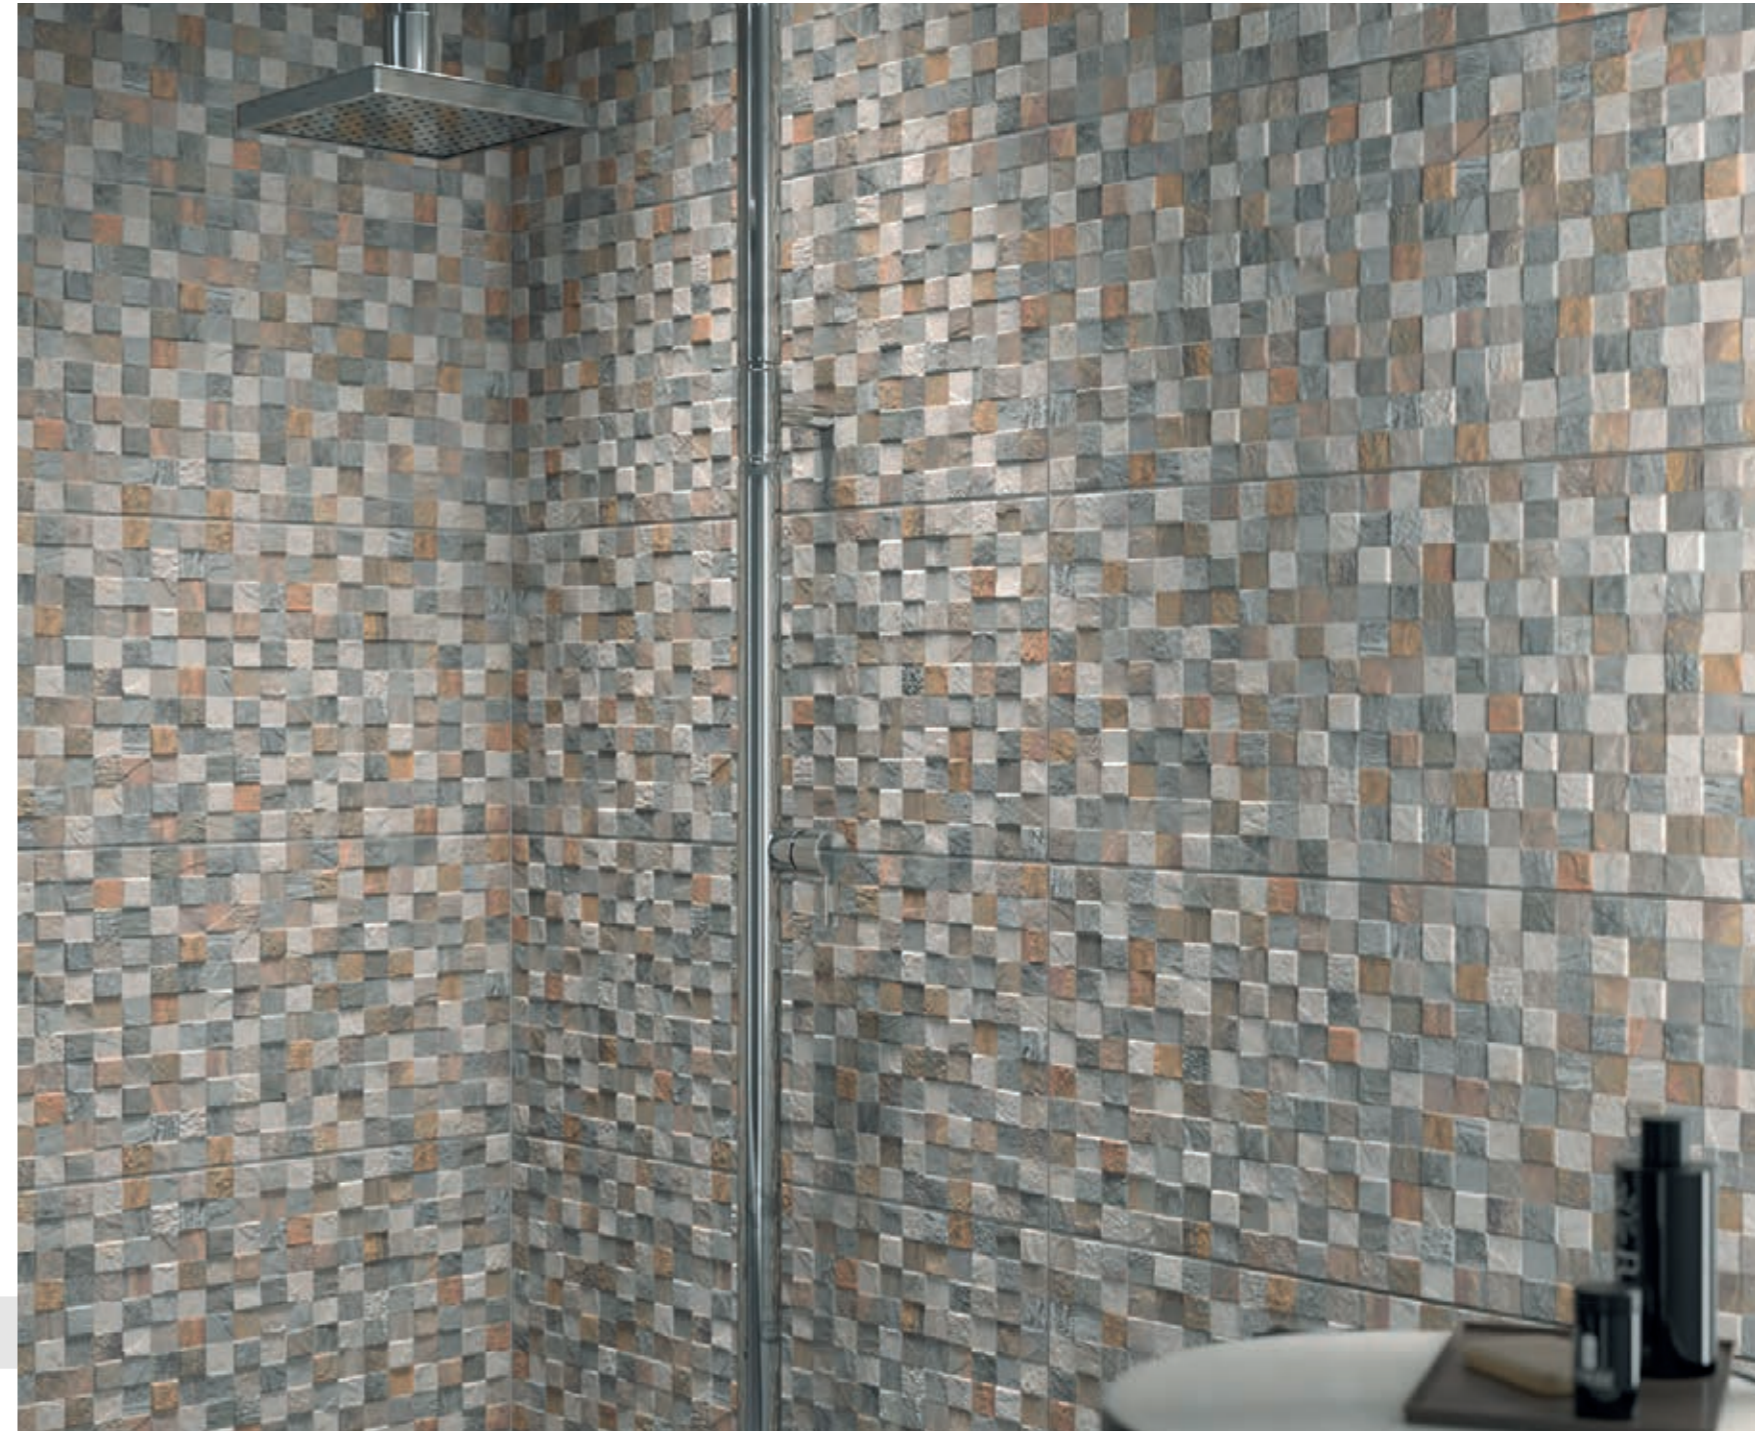

LATEMAR



Ambiente realizzato con:
Muretto Latemar 3D 32x80,5 - Ortles 23x100 pav.

Setting realized with:
Muretto Latemar 3D 32x80,5 - Ortles 23x100 pav.

MATERIA DA ABITARE

MATERIALS
FOR LIVING

TRANI



Ambiente realizzato con: Trani 32x80,5 - Rub Trani 32x80,5 - Muretto Trani 3D 32x80,5 - Sand 60x60 pav.
Setting realized with: Trani 32x80,5 - Rub Trani 32x80,5 - Muretto Trani 3D 32x80,5 - Sand 60x60 pav.



TRANI

Rivestimenti in pasta bianca *White body wall tiles*



32x80,5
99936 LIAS
 ■ 99



32x80,5
99939 MURETTO LIAS 3D
 ■ 112




32x80,5
99943 RUB LIAS
 ■ 112



32x80,5
99946 MOSAICO LITHOS TAUPE 3D
 ■ 112



32x80,5
99937 LATEMAR
 ■ 99

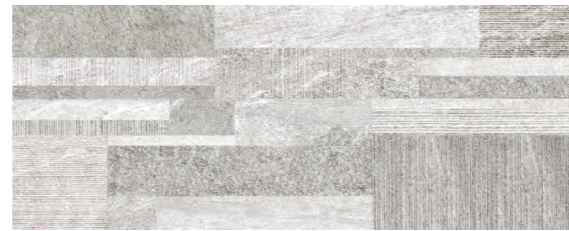

32x80,5
99940 MURETTO LATEMAR 3D
 ■ 112



32x80,5
99944 RUB LATEMAR
 ■ 112



32x80,5
99945 MOSAICO LITHOS GREY 3D
 ■ 112



32x80,5
99935 TRANI
 ■ 99




32x80,5
99938 MURETTO TRANI 3D
 ■ 112



32x80,5
99942 RUB TRANI
 ■ 112

Pavimenti in gres fine porcellanato rettificati *Fine porcelain stoneware floor tiles rectified*



60x60 Rett.
100441 SILVER
 ■ 105





60x60 Rett.
100440 SAND
 ■ 105




60x60 Rett.
100439 ALPINE
 ■ 105

Pavimenti in gres fine porcellanato *Fine porcelain stoneware floor tiles*

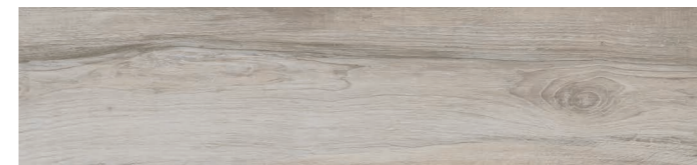



23x100
89093 ORTLES
 ■ 92

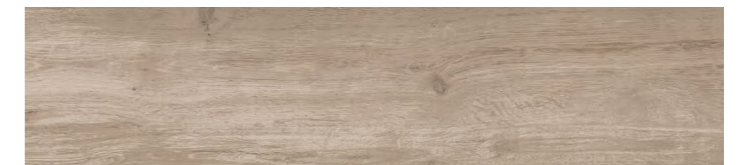

23x100
89092 FASSA
 ■ 92



Pesi e imballi rivestimento

Wall tile weights and packaging

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| | | 32x80,5 |
|  | Pc. | 5 |
| | M² | 1,288 |
| | Kg | 20 |
|  | Colli boxes | 40 |
| | M² | 51,52 |
| | Kg | 800 |

Pesi e imballi pavimento

Floor tile weights and packaging





| | | | |
|---|----------------------|--------------|---------------|
| | | 60x60 | 23x100 |
|  | Pc. | 3 | 5 |
| | M² | 1,08 | 1,15 |
| | Kg | 22,5 | 24 |
|  | Colli boxes | 40 | 48 |
| | M² | 43,2 | 55,2 |
| | Kg | 900 | 1152 |

Pavimenti in gres fine porcellanato colorato in massa *Full-body coloured porcelain stoneware floor tiles*

CATEGORIE D'IMPIEGO Use classes

- C1** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero
Floor tiles recommended for light pounding
- C2** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light pounding
- C3** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio
Floor tiles recommended for medium pounding
- C4** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-intenso
Floor tiles recommended for medium-heavy pounding
- C5** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso
Floor tiles recommended for heavy uses

Variazioni cromatiche *Colour variations*

-  **V1** aspetto uniforme
even appearance
 -  **V2** lieve variazione
light variation
 -  **V3** media variazione
medium variation
 -  **V4** intensa variazione
strong variation
- ALPINE SAND SILVER**
- FASSA ORTLES**

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

















Note
Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE 32x80,5 MONOPOROSA - WHITE BODY - WEISSER SCHERBEN - PATE BLANCHE PASTA BLANCA - БЕЛУЮ ПАСТУ TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX L - BIII / UNI EN ISO 13006 ANNEX L - BIII

| CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONALES NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ | | VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYEN NAXOS VALOR MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS |
|--|---|---|---|--------------------------------------|---|
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N | | NAT |
| | | | 7 cm ≤ N < 15 cm | N ≥ 15 cm | |
|  LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН | | EN ISO 10545-2 | ± 0,75 mm | ± 0,5 % (± 2,0 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ |
|  SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА | | EN ISO 10545-2 | ± 0,5 mm | ± 10 % (± 0,5 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ |
|  RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ | | EN ISO 10545-2 | ± 0,5 mm | ± 0,3% (± 1,5 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ |
|  ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН | | EN ISO 10545-2 | ± 0,75 mm | ± 0,5% (± 2,0 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ |
|  PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉTE DE SURFACE - PLANIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ | CENTRE CURVATURE EDGE CURVATURE WARPAGE | EN ISO 10545-2 | + 0,75 mm - 0,5 mm | + 0,5% (+2,0 mm) - 0,3% (-1,5 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ |
|  H ₂ O ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ | | EN ISO 10545-3 | E _b > 10% | | 10% < E _b ≤ 20% |
|  RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ | | EN ISO 10545-4 | > 600 N _b > 12 N/mm ² | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ |
|  RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTENCIA AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ | | EN ISO 10545-5 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | > 0,6 |
|  COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ | | EN ISO 10545-8 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | α = 6,7 × 10 ⁻⁶ / °C |
|  RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTENCIA AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES THERMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | | EN ISO 10545-9 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH - TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÜN - ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С | | NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ |
|  DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M) | | EN ISO 10545-10 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | MAX 0,2 mm / m |
|  RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-HEMİKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTENCIA AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ | | EN ISO 10545-13 | B MIN | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ |
|  RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTENCIA A BASSAS CONCENTRACIONES D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ | | EN ISO 10545-13 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ |
|  RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTENCIA A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ | | EN ISO 10545-13 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ | | EN ISO 10545-14 | CLASSE 3 MIN | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ |
|  CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ | | EN ISO 10545-15 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ |

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.
ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN /
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE -
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ /
 МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
 STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

| | CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ | | VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYEN NAXOS VALOR MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS |
|--|---|---|--|----------------------|---|
| | | | REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N | | |
| | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | 7 cm ≤ N ≤ 15 cm | N ≥ 15 cm | NAT |
| | LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН | EN ISO 10545-2 | ± 0,9 mm | ± 0,6% (± 2,0 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ |
| | SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА | EN ISO 10545-2 | ± 0,5 mm | ± 5,0% (± 0,5 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ |
| | RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ | EN ISO 10545-2 | ± 0,75 mm | ± 0,5% (± 1,5 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ |
| | ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН | EN ISO 10545-2 | ± 0,75 mm | ± 0,5% (± 2 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ |
| | PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉTE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ | EN ISO 10545-2 | ± 0,75 mm | ± 0,5% (± 2,0 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ |
| | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ | EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | | ≤ 0,1 % |
| | RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ | EN ISO 10545-4 | S ≥ 700 N ≤ 7,5 mm S ≥ 1.300 N ≥ 7,5 mm R ≥ 35 N/mm ² | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ |
| | RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ | EN ISO 10545-5 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | > 0,80 |
| | RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASION ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ | EN ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ |
| | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ | EN ISO 10545-8 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | α = 6,7x10 ⁻⁶ /C° |
| | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | EN ISO 10545-9 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С | | NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ |
| | DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M) | EN ISO 10545-10 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | MAX 0,1 mm / m |
| | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | EN ISO 10545-12 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С | | NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ |
| | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ | EN ISO 10545-13 | UB MIN | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ |
| | RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ | EN ISO 10545-13 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ |
| | RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ | EN ISO 10545-13 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ |
| | RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ | EN ISO 10545-14 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ |
| | CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ | EN ISO 10545-15 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UMMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ |
| | SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ | DM, 236/89 BCRA | > 0,40 | | > 0,40 |
| | | ANSI A 137.1 | WET DCOF > 0,42 | | > 0,42 |
| | | DIN 51130 | - | | R9 (23x100) R10 (60x60) |



★ ★ ★ ★ ★
NAXOS[®]
C E R A M I C H E
F I N C I B E C G R O U P



NAXOS
Strada Statale 569, 169
41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811
Fax +39 059 797376

info@naxos-ceramica.it
www.naxos-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.
420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

